


## Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous 3200 K	63846	15962	7094	3990	2554	1774	1303	998	788	638
emittance (Lux) 5600 K	74070	18518	8230	4629	2963	2058	1512	1157	741	585
1/2 peak angle Ø (m.)	0.25	0.49	0.74	0.98	1.23	1.47	1.72	1.96	2.21	2.46
1/10 peak angle Ø (m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43

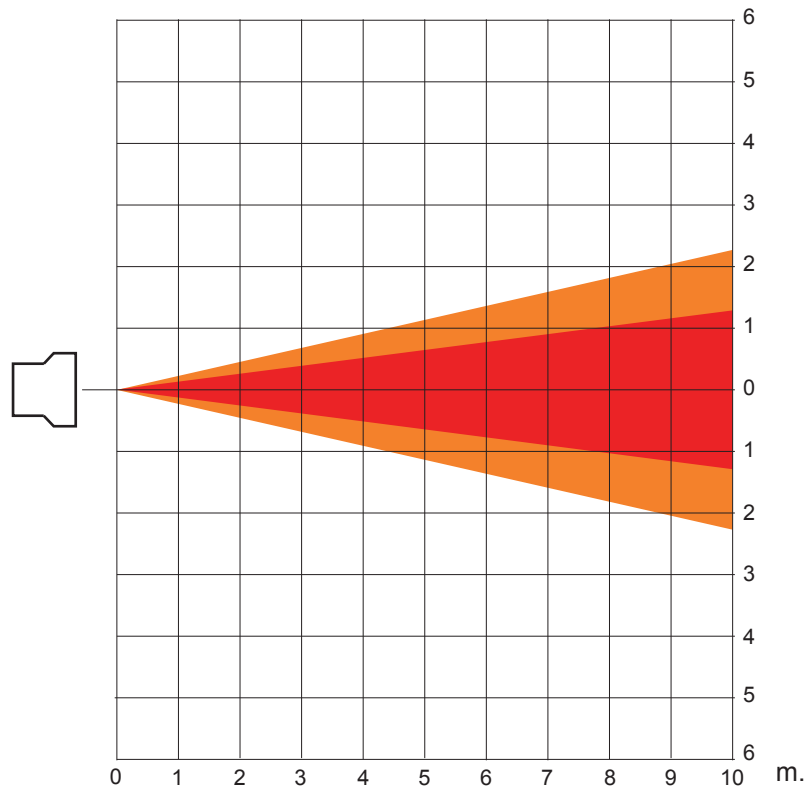


1/2 peak angle: 14°

1/10 peak angle: 25°

## Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous 3200 K	11070	2768	1230	692	443	308	226	173	137	111
emittance (Lux) 5600 K	12465	3116	1385	779	499	346	254	195	154	125
1/2 peak angle Ø (m.)	1.00	1.99	2.99	3.99	4.99	5.98	6.98	7.98	8.97	9.97
1/10 peak angle Ø (m.)	1.71	3.42	5.12	6.83	8.54	10.25	11.96	13.67	15.37	17.08

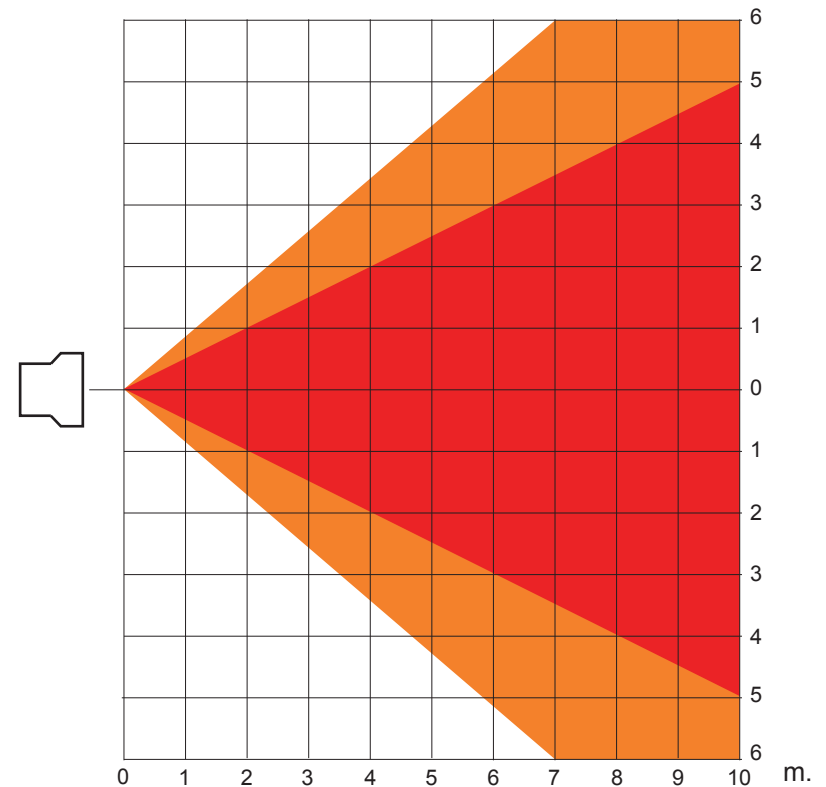

1/2 peak angle: 53°

1/10 peak angle: 81°

**coemar**  
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia  
Via Carpenedolo, 90  
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380  
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.  
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

**Otello 6**

Light source

VariWhite

Date

29.03.2019

Ver. N°

1.0